


Geventileerde Gevel

De Noviclad garantie is alleen geldig indien de gevelpanelen geschroefd worden volgens de 'Algemene Instructies' op een draagstructuur van het type 'geventileerde gevel'.

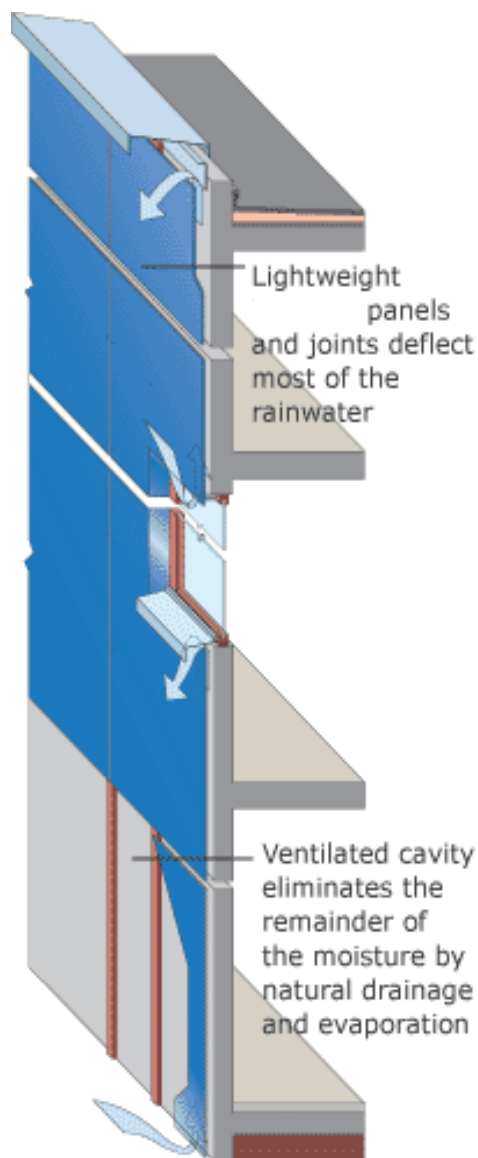

Kenmerken van een geventileerde gevel :
Lineaire openingen onderaan de bekleding en bovenaan onder de dakrand en dorpels van minimum 15 mm.
Overall achter de plaat 25 mm vrije luchtruimte zonder horizontale obstructies.
Geen uitgangen van airco of dampen achter

de gevelplaten.

Open horizontale voegen van minimum 8 mm.